



HỆ THỐNG HỘI THẢO KHÔNG DÂY HỒNG NGOẠI

DÒNG TS-820 / 920

Khả năng cài đặt, vận hành trở nên đơn giản hơn nhờ hệ thống hội thảo không dây hồng ngoại. Hệ thống hội thảo không dây mang tới sự hài hòa với các phong cách hội thảo khác nhau.



Chuyên nghiệp, thực tế, lấy cảm hứng từ kim tự tháp
Nâng cấp hệ thống hội thảo chuyên nghiệp hơn

Thiết kế tinh xảo

Với thiết kế hình kim tự tháp, máy hội thảo dễ dàng hòa
quyện cùng bất kỳ không gian nội thất nào.

Vẻ ngoài tự nhiên, như thể nhô
ra từ bàn làm việc.

Cấu trúc vững chắc

Hệ thống mang tới một trải nghiệm đầy mới lạ về hệ thống hội thảo



Thiết kế thông minh

Bề mặt trải rộng giúp tăng thêm trải nghiệm đối thoại trực tiếp với người nói.

Hệ thống chuyên nghiệp

Thiết bị được thiết kế thông minh, sang trọng giúp hệ thống hội thảo trở nên chuyên nghiệp và tinh tế hơn. Với thiết kế giống hình kim tự tháp, loa được tích hợp ở phía trước điều này giúp cho người nói cảm giác chân thật và tự nhiên hơn khi trao đổi thông qua thiết bị.

Chất lượng âm thanh cao


Với khả năng xử lý tín hiệu âm thanh tốt và phần cứng được thiết kế cẩn thận giúp tăng hiệu suất cho hệ thống.

Không gián đoạn

Chức năng chống phản hồi âm nâng cao giảm thiểu phản hồi âm thanh.

Không mất từ

Chức năng điều chỉnh âm lượng tự động cung cấp âm lượng mức chuẩn bằng cách điều chỉnh tăng hoặc giảm âm lượng phụ thuộc vào độ lớn hay nhỏ âm thanh của người nói.




Hỗ trợ quản lý dễ dàng hơn cho các cuộc hội nghị vừa và nhỏ



Thiết bị không dây cho hệ thống phức tạp

Tính năng không dây làm cho hệ thống linh hoạt điều chỉnh theo sự thay đổi của số lượng đại biểu tham dự hoặc thay đổi cách bố trí.




Đa dạng loại micro

Có thể lựa chọn micro cần ngắn hoặc cần dài tùy thuộc vào từng yêu cầu cụ thể.



Phím chức năng

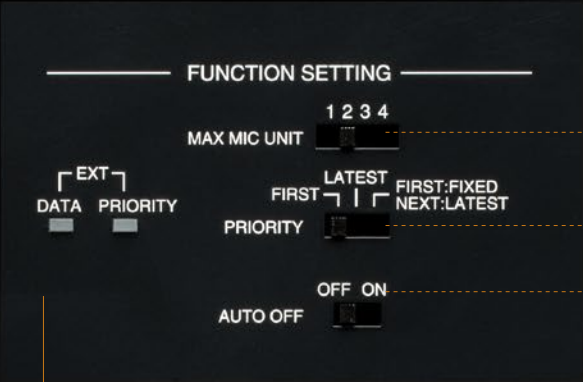

- 1 Lựa chọn số lượng micro được hoạt động
- 2 Ba chế độ hoạt động của micro
- 3 Chức năng tự động tắt micro sau 30s không sử dụng



- 4 Hỗ trợ 2-ngôn ngữ cho hội thảo
*Chỉ có trên dòng TS-920



- 5 Hỗ trợ 3 phím lựa chọn để bỏ phiếu nhanh và kiểm phiếu
*Chỉ có trên dòng TS-920

TS-920RC



Ghi âm tích hợp

Nội dung cuộc họp có thể được ghi ở định dạng MP3 với USB hoặc bộ nhớ trong.
*Khi sử dụng với TS-820RC hoặc TS-920RC.




Điều khiển ngoài

Hỗ trợ giao thức điều khiển từ xa cho phép vận hành cuộc họp trên phần mềm tùy chỉnh cũng như tích hợp với các thiết bị khác như camera.



Cấu trúc / thành phần hệ thống

Dòng TS-920

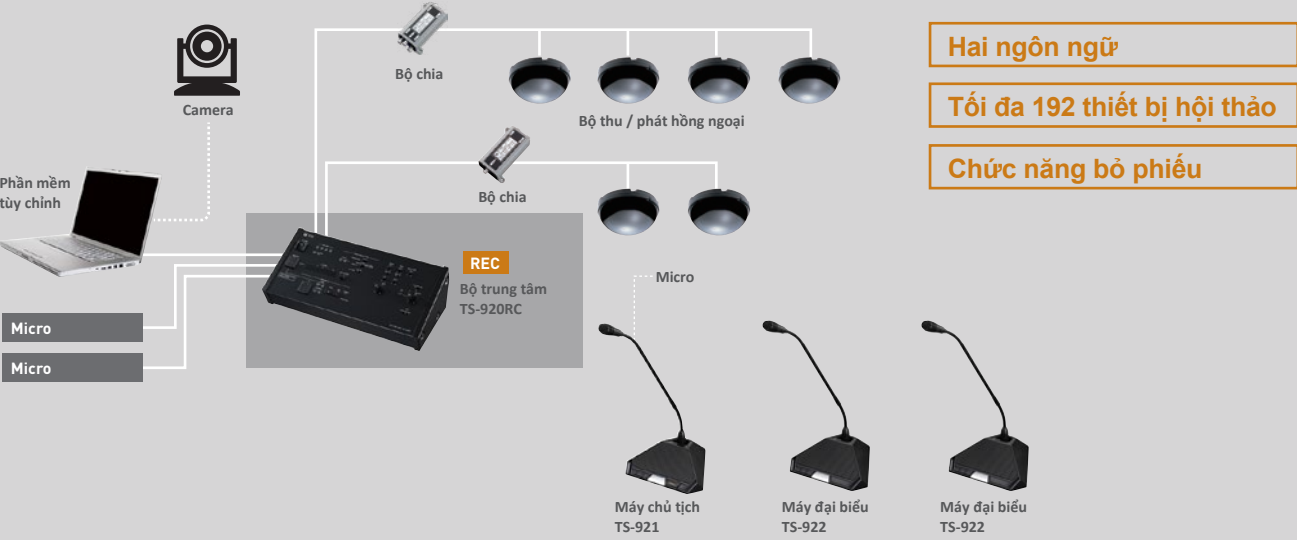


Bộ điều khiển trung tâm với chứa năng ghi âm TS-920RC

- Thiết bị chính của hệ thống
- Hỗ trợ tối đa 192 thiết bị hội thảo
- 2 ngõ vào mic (Main/Sub), 3 ngõ vào AUX (Main/Sub/Main và Sub) ngõ ra Line, ngõ ra Rec, ngõ ra tai nghe, ngõ vào/ra EQ
- Cài đặt chức năng – số lượng micro có thể hoạt động, chức năng tự động tắt mic, lựa chọn phát biểu ưu tiên, chống phản hồi âm
- Khả năng ghi âm với USB và bộ nhớ trong
- Hiện thị kết quả bỏ phiếu
- Có thể gắn lên tủ rack khi dùng tai gắn tùy chọn MB-TS920



Máy chủ tịch TS-921

- Máy chủ tịch cho cuộc họp cơ bản
- Nút ưu tiên
- Được trang bị chức năng bỏ phiếu
- Loa tích hợp 0.2W
- Cần gạt lựa chọn âm thanh (Main hoặc Sub)
- 2 giắc tai nghe với điều khiển âm lượng riêng biệt
- Gần 10 giờ hoạt động liên tục khi sử dụng pin sạc lithium-ion



Máy đại biểu TS-922

- Máy đại biểu cho cuộc họp cơ bản
- Được trang bị chức năng bỏ phiếu
- Loa tích hợp 0.2W
- Cần gạt lựa chọn âm thanh (Main hoặc Sub)
- 2 giắc tai nghe với điều khiển âm lượng riêng biệt
- Gần 10 giờ hoạt động liên tục khi sử dụng pin sạc lithium-ion

Thành phần (Dòng TS-820/920)



Micro TS-923

- Micro cổ ngỗng với 2 điểm điều chỉnh linh hoạt
- Micro điện dung đơn hướng
- Vòng đèn màu đỏ hiển thị khi nói
- Ngõ kết nối kiểu XLR-4-32
- Độ nhạy:-37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA)
- Đáp tuyến tần số: 100 Hz - 13 kHz
- Chiều dài: 470 mm



Micro TS-903

- Micro cổ ngỗng với 1 điểm điều chỉnh linh hoạt
- Micro điện dung đơn hướng
- Vòng đèn màu đỏ hiển thị khi nói
- Ngõ kết nối kiểu XLR-4-32
- Độ nhạy:-37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA)
- Đáp tuyến tần số: 100 Hz - 13 kHz
- Chiều dài: 368 mm



Micro TS-924 (Cần dài)

- Micro cổ ngỗng với 2 điểm điều chỉnh linh hoạt
- Micro điện dung đơn hướng
- Vòng đèn màu đỏ hiển thị khi nói
- Ngõ kết nối kiểu XLR-4-32
- Độ nhạy:-37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA)
- Đáp tuyến tần số: 100 Hz - 13 kHz
- Chiều dài: 620 mm



Micro TS-904 (cần dài)

- Micro cổ ngỗng với 1 điểm điều chỉnh linh hoạt
- Micro điện dung đơn hướng
- Vòng đèn màu đỏ hiển thị khi nói
- Ngõ kết nối kiểu XLR-4-32
- Độ nhạy:-37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA)
- Đáp tuyến tần số: 100 Hz - 13 kHz
- Chiều dài: 518 mm



Bộ thu / phát hồng ngoại TS-905

- Giao tiếp giữa bộ điều khiển trung tâm và máy chủ tịch / đại biểu thông qua tín hiệu hồng ngoại
- Lắp đặt linh hoạt: gắn trần, tường...
- Được thiết kế cho các ứng dụng trần thấp, ví dụ: trần cao 2,5 - 4,5 m



Bộ thu / phát hồng ngoại TS-907

- Giao tiếp giữa bộ điều khiển trung tâm và máy chủ tịch / đại biểu thông qua tín hiệu hồng ngoại
- Lắp đặt linh hoạt: gắn trần, tường...
- Được thiết kế cho các ứng dụng trần cao, ví dụ: trần cao 5.0 - 7.0m

Dòng TS-820




Bộ điều khiển trung tâm có ghi âm TS-820RC

- Thiết bị chính của hệ thống
- Hỗ trợ tối đa 64 thiết bị hội thảo
- Ngõ vào Mic, ngõ vào AUX, ngõ ra Line, ngõ ra Rec, ngõ ra tai nghe, ngõ vào / ra EQ
- Khả năng ghi âm với USB và bộ nhớ trong
- Cài đặt chức năng – số lượng micro có thể hoạt động, chức năng tự động tắt mic, lựa chọn phát biểu ưu tiên, chống phản hồi âm
- Gắn lên tủ rack khi dùng tại gần tùy chọn MB-TS920




Bộ điều khiển trung tâm TS-820

- Thiết bị chính của hệ thống
- Hỗ trợ tối đa 64 thiết bị hội thảo
- Ngõ vào Mic, ngõ vào AUX, ngõ ra Line, ngõ ra Rec, ngõ ra tai nghe, ngõ vào / ra EQ
- Cài đặt chức năng – số lượng micro có thể hoạt động, chức năng tự động tắt mic, lựa chọn phát biểu ưu tiên, chống phản hồi âm
- Gắn lên tủ rack khi dùng tại gần tùy chọn MB-TS920



Máy chủ tích TS-821

- Máy chủ tích cho cuộc họp cơ bản
- Nút ưu tiên
- Loa tích hợp 0.2W
- 2 giắc tai nghe với điều khiển âm lượng riêng biệt
- Gần 10 giờ hoạt động liên tục khi sử dụng pin sạc lithium-ion



Máy đại biểu TS-822

- Máy đại biểu cho cuộc họp cơ bản
- Loa tích hợp 0.2W
- 2 giắc tai nghe với điều khiển âm lượng riêng biệt
- Gần 10 giờ hoạt động liên tục khi sử dụng pin sạc lithium-ion



Bộ chia YW-1022

- Bộ chia tín hiệu dùng để mở rộng số lượng bộ phát / thu hồng ngoại có thể kết nối
- Bộ chia cho 2-nhánh



Bộ chia YW-1024

- Bộ chia tín hiệu dùng để mở rộng số lượng bộ phát / thu hồng ngoại có thể kết nối
- Bộ chia cho 4-nhánh



Pin Lithium-ion có thể sạc lại BP-900A

- Máy chủ tích / đại biểu có thể sử dụng
- Điện áp định mức: 7.2 VDC
- Khối lượng: 95 g



Bộ sạc pin BC-900

- Bộ sạc pin chuyên dụng cho BP-900A
- Cho phép 8 pin có thể sạc đồng thời trong 5 giờ
- Vật liệu: Thép, màu đen, sơn
- Khối lượng: 1.2 kg



Tai gắn tủ rack MB-TS920

- Được thiết kế để sử dụng với TS-820, TS-820RC và TS-920RC.



Like us on Facebook
facebook.com/ToaVietNam
TUYỂN DỤNG

Quét QRcode để truy cập trực tiếp thông tin sản phẩm và hướng dẫn sử dụng mới nhất trên website <http://toa-vn.com>

 **TOA**
Smiles for the Public

TOA Electronics Vietnam Co., Ltd

www.toa-vn.com

*Đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
Án phẩm lưu hành nổi bộ ở Hà Nội, tháng 04-2020.*