



PHƯƠNG PHÁP KẾT NỐI HỆ THỐNG AMPLI VM

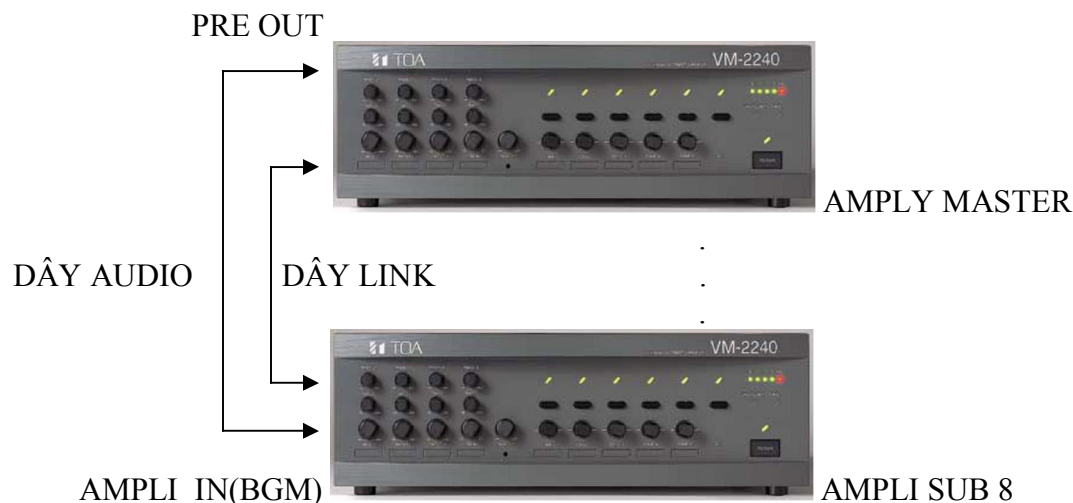


- Maximum Remote Micro : 4 cái
- Maximum Sub Ampli : 8 cái
- Maximum Zone : 45 zone
- Board thông báo khẩn EV-200M gắn vào Ampli Master.
- Board kiểm tra tín hiệu đường dây loa SV-200MA gắn vào từng ampli

LƯU Ý:


- Ampli **Master** tháo nắp máy và gắn Board thông báo khẩn vào.
- Ampli **Sub** tháo nắp máy và thực hiện các bước sau :
 - Gạt switch số **5** tại dãy **SW3** về vị trí **ON** đối với Ampli **Sub 1**
 - Gạt switch số 5 và 6 tại dãy SW3 về vị trí ON đối với Ampli **Sub 2** đồng thời rút dăm số **1** tại SUB-ADDR




- Gạt switch số 5 và 7 tại dãy SW3 về vị trí ON đối với Ampli **Sub 3** đồng thời rút dăm số 2 tại SUB-ADDR




- Gạt switch số 5,6 và 7 tại dãy SW3 về vị trí ON đối với Ampli **Sub 4** đồng thời rút dăm số 1 và 2 tại SUB-ADDR




- Gạt switch số 5 và 8 tại dãy SW3 về vị trí ON đối với Ampli **Sub 5** đồng thời rút dăm số 3 tại SUB-ADDR





- Gạt switch số 5,6 và 8 tại dãy SW3 về vị trí ON đối với Ampli **Sub 6** đồng thời rút dăm số 1 và 3 tại SUB-ADDR



- Gạt switch số 5,7 và 8 tại dãy SW3 về vị trí ON đối với Ampli **Sub 7** đồng thời rút dăm số 2 và 3 tại SUB-ADDR



- Gạt switch số 5,6,7 và 8 tại dãy SW3 về vị trí ON đối với Ampli **Sub 8** đồng thời rút dăm số 1,2 và 3 tại SUB-ADDR

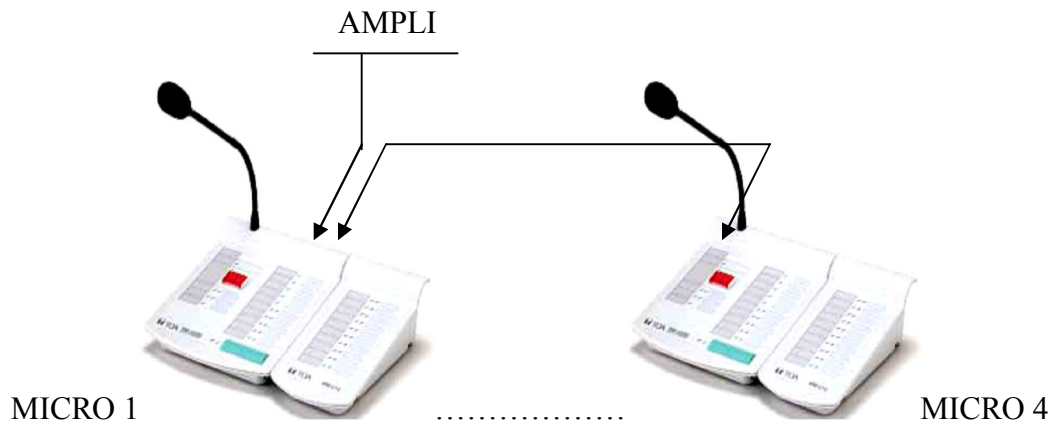

- MICRO 1 : giữ nguyên
- MICRO 2 : gạt switch số 1 về vị trí OFF
- MICRO 3 : gạt switch số 2 về vị trí OFF
- MICRO 4 : gạt switch số 1 và 2 về vị trí OFF
- Tất cả các micro gạt switch số 4 về vị trí OFF để khi cần bấm nói và bấm tắt (không phải giữ tay)