



Hệ Thống Hội Thảo Dòng TS-690



Đơn Giản và Tiện Lợi Hệ Thống Hội Thảo Có dây


Hệ Thống Hội Thảo Dòng TS-690



Tính Năng Hệ Thống

- Hệ thống kết nối đơn giản (plug-and-play).
- Có thể kết nối tối đa 24 thiết bị với bộ xử lý trung tâm.
- Thích hợp cho các phòng họp quy mô nhỏ.
- Chức năng kiểm tra cho phép kiểm tra trạng thái kết nối nhanh.
- Có thể kết nối với một thiết bị ghi âm để ghi âm hội thảo với chất lượng âm thanh cao.
- Phần cứng được thiết kế vững chắc và hoạt động ổn định.

Hệ Thống Mẫu

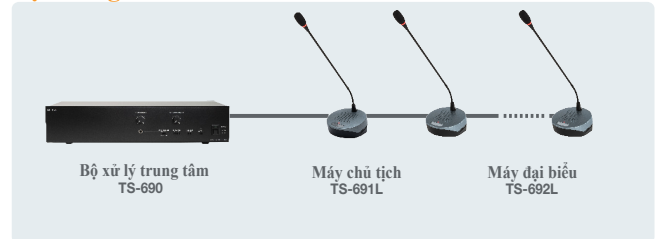

Bộ Xử Lý Trung Tâm TS-690	
Nguồn điện	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Công suất tiêu thụ	20 W
Nguồn điện, dòng ra	36 V DC, 480 mA
Ngõ vào	Có thể lựa chọn ngõ vào MIC hoặc AUX Mic: -60dB*, 600 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly AUX: -20 dB*, 10k Ω, không cân bằng, giắc 6 ly
Ngõ ra	Ghi âm: -20dB*, 10k Ω, không cân bằng, giắc RCA
Số thiết bị có thể kết nối	Tối đa 24 thiết bị
Điều khiển	Chuông ưu tiên: Nút ưu tiên của TS-691L-AS có thể kích hoạt chuông đơn báo hiệu Giới hạn số đại biểu đồng thời: Số lượng TS-692L-AS có thể sử dụng đồng thời từ 0 - 3 thiết bị. Chức năng tự tắt Mic: Tắt chức năng, tắt sau 30 giây. (bảng phím chọn)
Thiết bị tương thích	TS-691L-AS / TS-692L-AS
Vật liệu	Mặt trước: Nhôm, sơn đen bóng 30%, màu đen Vỏ: Thép tấm, Sơn đen bóng 30%, màu đen
Kích thước	420(R) x 96.1 (C) x 222.5(S) mm
Khối lượng	2.7 kg
Phụ kiện	Dây nguồn 2m x 1

Máy chủ tịch TS-691L		Máy đại biểu TS-692L
Nguồn điện	36 V DC, 30 mA hoặc nhỏ hơn (cung cấp từ bộ xử lý trung tâm TS-690-AS)	
Ngõ ra	Tai nghe/Ghi âm: Ø3.5mm, giắc nhỏ (3P: mono) Loa tích hợp: 130 Ω, 200 mW	
Điều khiển	Nút phát biểu: Điều khiển Micro, loa bật-tắt bằng nút phát biểu Ưu tiên: Micro, loa bật-tắt, micro khác bị tắt và kích hoạt chuông bằng nút bấm ưu tiên Điều chỉnh âm lượng: Điều chỉnh âm lượng tai nghe/ghi âm và loa tích hợp.	Nút phát biểu: Điều khiển Micro, loa bật-tắt bằng nút phát biểu Điều chỉnh âm lượng: Có thể điều chỉnh âm lượng tai nghe/ghi âm và loa tích hợp.
Micro	Kiểu Micro Hướng tính Trở kháng Độ nhạy Đáp tuyến tần số Chiều dài / Khối lượng	Điện dung Đơn hướng 1.8k Ω -37 dB (1kHz, 0 dB = 1 V/Pa) 100 Hz - 13 kHz 518 mm / 105 g
Vật liệu	Vỏ mặt trên: Nhựa ABS, sơn màu xám kim loại Vỏ mặt dưới: Nhựa ABS, màu đen	
Kích thước	145.3 (R) x 70.7 (C) x 150.5 (S) mm (không bao gồm Micro)	
Khối lượng	800 g (không bao gồm Micro)	
Phụ kiện	Cân dài x 1	

Các Thành Phần Khác

Cuộn dây mở rộng

YR-780-2M

YR-780-10M

Tai gắn tủ rack

MB-23B



Like us on Facebook

facebook.com/ToaVietNam

Quét QRcode để truy cập trực tiếp thông tin sản phẩm và hướng dẫn sử dụng mới nhất trên website <http://toa-vn.com>



TOA Electronics Vietnam Co., Ltd

www.toa-vn.com

Đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
Ân phẩm lưu hành nội bộ @Hà Nội, tháng 03-2019.