



嵌頂喇叭 (分離式)


Speaker

TOA 新喇叭系列


- ★ 中華民國消防署認證通過之L級消防專用喇叭
- ★ 擁有防塵、耐燃一體成型背罩
- ★ 以彈簧夾方式，安裝喇叭面板



TOA 新喇叭系列 嵌頂喇叭 (分離式)

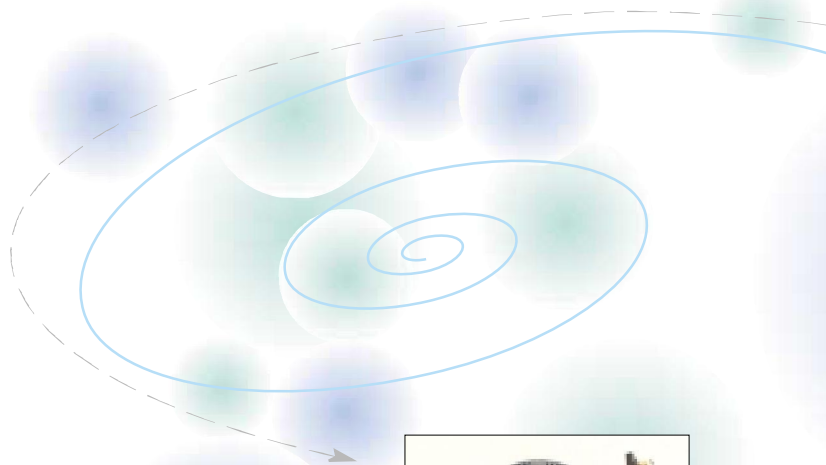

CM-760 6W L級

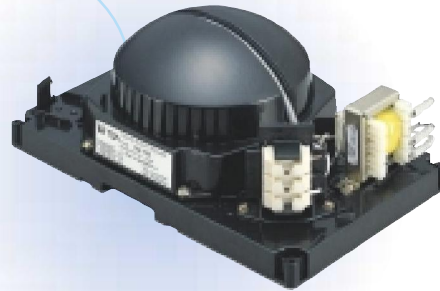

- ▲ 12cm動圈式紙盆喇叭，附一體成型防塵、耐燃之喇叭背罩
- ▲ 額定輸入：6W
- ▲ 額定阻抗：1.7KΩ (6W)、3.3KΩ (3W)、6.7KΩ (1.5W)、13KΩ (0.8W)
- ▲ 輸出音壓電平：92dB /1m 於白色噪音測試值
- ▲ 頻率響應：50~ 20,000Hz± 10dB
- ▲ 安裝方式：彈簧夾方式
- ▲ 接線方式：押扣式
- ▲ 安裝尺寸：φ 150(孔徑)× 50(天花板最大厚度)公釐
- ▲ 尺寸：215(W)× 134(H)× 89(D) 公釐
- ▲ 重量：約630公克
- ▲ 適用CP-70系列面板(CP-73、CP-77)

★ 以彈簧夾方式
安裝喇叭面板



金屬網 ABS框



CP-73

尺寸:φ 180× 11(D)(露出部)公釐
重量: 約70公克
材質: 網面 / 金屬細編織網面
外框 / ABS材質
適用喇叭: CM-760

金屬網 金屬框



CP-77

尺寸:φ 180× 11(D)(露出部)公釐
重量: 約70公克
材質: 網面 / 金屬細編織網面
外框 / 金屬材質
適用喇叭: CM-760

金屬網 ABS框



CP-93

尺寸:φ 230× 12(D)(露出部)公釐
重量: 約100公克
材質: 網面 / 金屬細編織網面
外框 / ABS材質
適用喇叭: CM-960

金屬網 金屬框



CP-97

尺寸:φ 230× 12(D)(露出部)公釐
重量: 約100公克
材質: 網面 / 金屬細編織網面
外框 / 金屬材質
適用喇叭: CM-960

CM-960 6W L級



- ▲ 16cm動圈式紙盆喇叭，附一體成型防塵、耐燃之喇叭背罩
- ▲ 額定輸入：6W
- ▲ 額定阻抗：1.7KΩ (6W)、3.3KΩ (3W)、6.7KΩ (1.5W)、13KΩ (0.8W)
- ▲ 輸出音壓電平：100.5dB /1m
- ▲ 頻率響應：50~ 20,000Hz± 10dB
- ▲ 安裝方式：彈簧夾方式
- ▲ 接線方式：押扣式
- ▲ 安裝尺寸：φ 200(孔徑)× 50(天花板最大厚度)公釐
- ▲ 尺寸：230(W)× 174(H)× 106.5(D) 公釐
- ▲ 重量：約850公克
- ▲ 適用CP-90系列面板(CP-93、CP-97)